
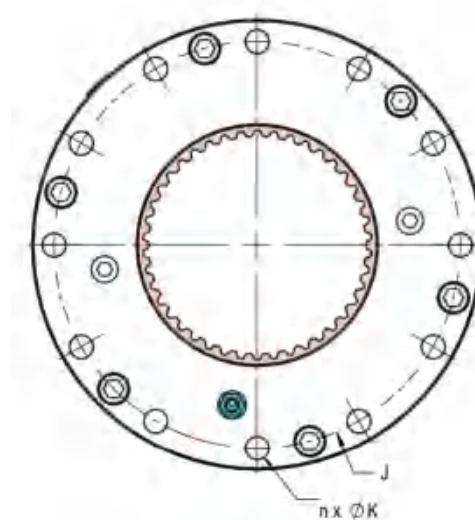


多片式 液压制动器

特点

- 湿式，干式应用，弹簧作用，液压释放;
- 信号传感器可检测 活塞复位情况;
- 双向密封。

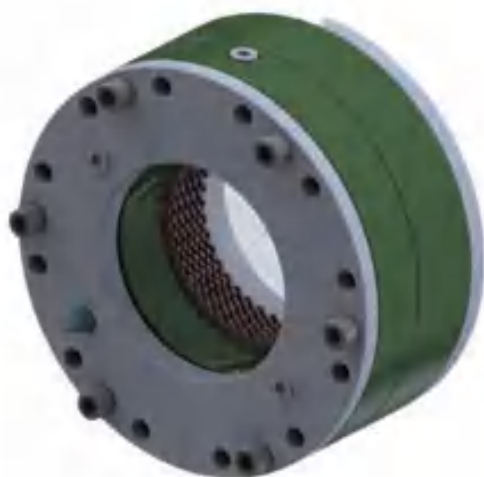

常闭式液压制动器

型号	额定动态 扭矩N.m	额定静态 扭矩N.m	额定转 速rpm	类型 Type	最小开启 压力Bar	完全开启 压力Bar	Φ A	Φ Bh7	Φ CH7	D	E	F	Φ G	H	Φ J	n x ΦK
08SD06	1200	1800	6000	干/湿	22	26	255.0	200.0	135.0	23.0	5.0	125.0	135.0	M12x1.5	230.0	12 x Φ13.5
10SD06	3750	50000	4800	干/湿	20	26	320.0	250.0	170.0	28.0	6.5	145.0	170.0	M16x1.5	287.5	12 x Φ17.0
15SD08	9000	12000	4300	干/湿	16	22	480.0	375.0	255.0	43.0	9.5	215.0	250.0	M16x1.5	430.0	12 x Φ21.0
18SD08	18750	25000	4200	干/湿	14	18	575.0	450.0	300.0	50.0	11.5	260.0	300.0	M20x1.5	515.0	18 x Φ25.0
22SD08	37500	50000	4100	干/湿	14	18	700.0	550.0	370.0	63.0	13.5	315.0	370.0	M20x1.5	630.0	18 x Φ31.0

Ausco常闭式制动器

型号	额定停车 扭矩N.m	完全释放 压力 bar	额定停车 扭矩 N.m	行车工作 压力 N.m	最高转 速 rpm	类型	输入花键	输出花键
75628	1017	16			5000	湿式	SAE C--14T 12/24	SAE C--14T 12/24
76350	1356	12			4000	湿式	SAE D--13T 8/16	SAE D--13T 8/16
76222	2260	20			4000	湿式	SAE D--13T 8/16	SAE D--13T 8/16
76349	1808	15			4000	湿式	SAE D--13T 8/16	SAE D--13T 8/16
81841	1356	12			4000	干式	SAE D--13T 8/16	SAE D--13T 8/16
84490	2820	12			3500	湿式 Drive-line	10T 矩形花键	10T 矩形花键
94517	373	12.1	215	34.5	4000	干式 行驻一体	SAE B--15T 16/32	SAE B--15T 16/32
96569	1871	18	1909	97	4000	湿式 行驻一体		SAE D--20T 12/24
100200	734	17.9			4000	湿式	SAE C--14T 12/24	SAE C--14T 12/24
103546	734	14			4000	湿式	SAE C--14T 12/24	SAE C--14T 12/24
103684	373	25	215	35	4000	干式 行驻一体	SAE B--15T 16/32	SAE B--15T 16/32
103776	249	8.3			4000	湿式	SPECAIL--14T 12/24	SPECAIL--14T 12/24



请联系WPT(上海)来获得更多帮助